DCバイアス・コンデンサー型マイクロホン　AT4040

取扱説明書

audio-technica®

お買い上げありがとうございます。お使いになる前にこの説明書を必ずお読みください。
またいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

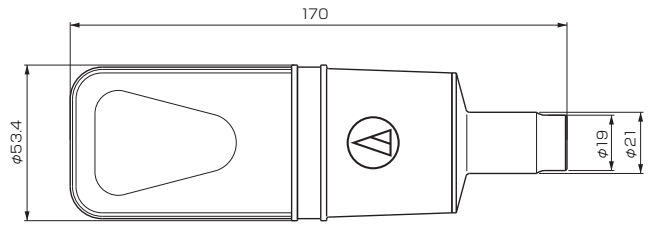

（単位:mm）

- 世界的なロングセラーとなったAT4033aをベースに、最新のテクノロジーを投入して磨き上げた40シリーズの新しい基幹モデルです。
- リファインされたDCバイアスタイプの大口径ダイアフラムがとらえる音はスピード感にあふれ、鮮烈かつナチュラルです。
- 飛躍的に向上した低域特性、広いダイナミックレンジや目ざましい耐入力性能により、レコーディング・放送・ライブステージ等、あらゆるシーンのハイレベルなニーズを余裕をもってクリアします。定評ある信頼性にも、さらに磨きがかかりました。
- 新設計の専用ショックマウントとダストカバー、マイクポーチが付属しています。

指向特性

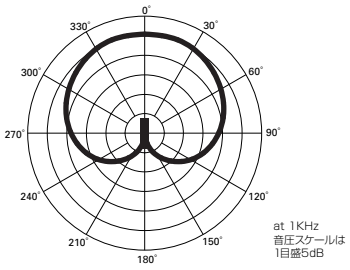

周波数特性

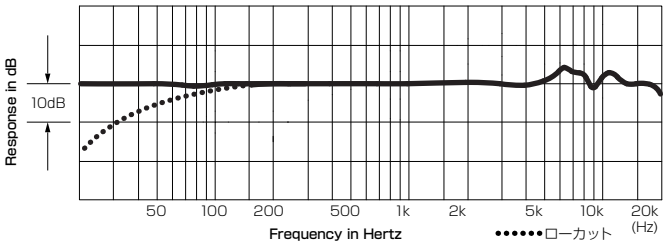

テクニカルデータ

型式	DCバイアス型コンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	20～20,000Hz
感度(0dB=1V/Pa、1kHz)	−32dB
最大入力音圧レベル(1kHz at 1%T.H.D.)	145dB、S.P.L.
S/N比(1kHz at 1Pa)	82dB以上
出力インピーダンス	100Ω
電源	48VDC
消費電力	4.2mA
ローカット	80Hz、12dB/oct
入力ATT	10dB
質量	360g
付属品：**AT8449** ショックマウント、ダストカバー、マイクポーチ	

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

⚠ 注意

- 分解や改造はしないでください。強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。

製品保証及び修理などにつきましてはお買い上げのお店、
または別紙記載の弊社営業所までお問い合わせください。

audio-technica®
株式会社オーディオテクニカ
プロオーディオ営業部
http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

2007.8